

Technical details | Dane techniczne

Manufacturing process | Metoda produkcji

Width | Szerokość

Pile material | Skład runa

Secondary backing | Rodzaj spodu

Pile weight | Waga runa

Total Weight | Ciężar całkowity

Total height | Wysokość całkowita

Pile height | Wysokość runa

Tuft density | Gęstość tkania

Classification | Klasa użytkowa

Impact sound reduction | Tłumienie dźwięków

Fire resistance | Trudno palność

Castor chair test | Odporność na kółka

Thermal resistance | Izolacyjność cieplna

Light fastness | Odporność na światło

Wearebility | Odporność użytkowa

Water fastness | Odporność na wodę

Tile | Płytki

Cut pile | Runo cięte

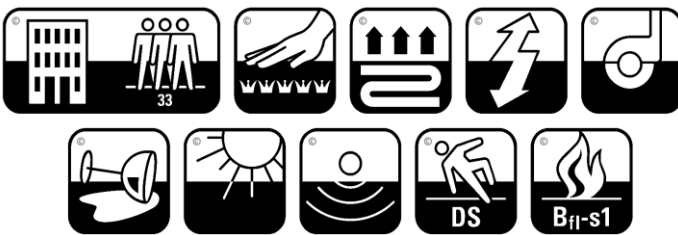
50 cm x 50 cm || ±1 %

100% PA 6.0 SDN Aquafill (BCF)
Bitum
1160 g/m²
5080 g/m² || ±15 %

8,5 mm
5,5 mm
178 000 /m² || -7,5 %, +10 %

33 - Extreme / Heavy | Obiektowa

ΔLw 24 dB
Bfl-s1 : 1658-CPR-3134
A: Continuous use | Użytkowanie ciągłe

0.07 M2KW
≥ 4
≥ 4
≥ 4


CS SYNERGY Ltd.
 7 Kings Avenue
 Manchester M85AS
 UNITED KINGDOM
 office@cs-synergy.com



Tile size 50cm x 50cm
Tiles per box 20 (5m²)

