






**Technical details** | Dane techniczne  
**Manufacturing process** | Metoda produkcji  
**Pile material** | Skład runa  
**Secondary backing** | Rodzaj spodu  
**Pile weight** | Waga runa  
**Total Weight** | Ciężar całkowity  
**Pile above backing** | Ciężar okrywy  
**Total height** | Wysokość całkowita  
**Pile height** | Wysokość runa  
**Tuft density** | Gęstość tkania  
**Classification** | Klasa użytkowa  
**Fire resistance** | Trudno palność  
**Castor chair test** | Odporność na kółka  
**Colour fastness to water** | Odporność na wodę  
**Fastness to light** | Odporność na płowienie  
**Wearability** | Klasa ścieralności  
**Thermal resistance** | Izolacyjność cieplna  
**Impact sound reduction** | Tłumienie dźwięków  
**Dimensional stability** | Stabilność wymiarowa  
**Sound absorption** | Dźwiękochłonność  
**Permanent antistatic** | Antyelektrostatyka  
**Transversal resistance** | Odporność skrośna

**Tile** | Płytki  
**Loop pile** | Pętelka  
**100% PA 6.0 SDN Aquafill (BCF)**  
**Bitum**  
**585 g/m<sup>2</sup>**  
**4 600 g/m<sup>2</sup>**  
**355 g/m<sup>2</sup>**  
**6,5 mm**  
**3,5 mm**  
**181 240 /m<sup>2</sup>**  
**33 - Extreme / Heavy** | Obiektowa  
**Bfl-s1 : 1658-CPR-3134**  
**A: Continuous use** | Użytkowanie ciągłe  
**> 4**  
**> 5**  
**> 4**  
**0.08 M2KW**  
**ΔLw 24 dB**  
**0,20%**  
**0.15 aw (H)**  
**< 2 kV**  
**< 10<sup>9</sup> Ohm**

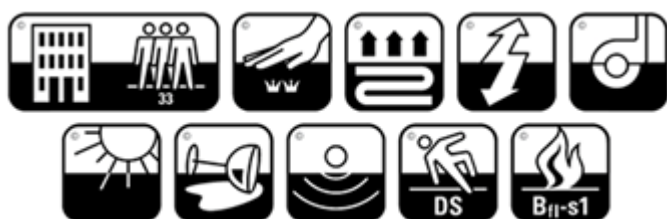

**Tile size : 50 cm x 50 cm**  
**Tiles per box : 20 pcs**



**CS SYNERGY Ltd.**  
 7 Kings Avenue  
 Manchester M85AS  
 UNITED KINGDOM

**Kontakt:**  
 office@cs-synergy.com  
 www.cs-synergy.com  
 mobile +48 885 025 170

**CS SYNERGY Sp. z o.o.**  
 ul. Złota 59  
 00-120 Warszawa  
 POLSKA

